


GloboStar® 999-0003 Φωτιστικό Σποτ Οροφής Downlight 15W 1500lm 24° AC 220-240V IP20 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	15W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2250lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	24°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20

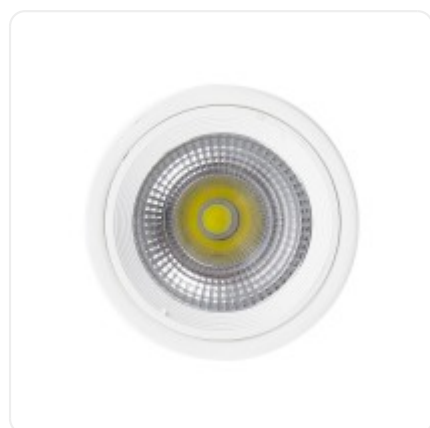

BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σχήμα	Σποτ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	15W
Ισοδύναμη Ισχύς	225W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2250lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	24°
Τύπος LED	COB
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	13.5 x 13.5 x 15.5εκ
Βάρος Προϊόντος	700g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	15 x 15 x 16εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	750g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	720g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15 x 15 x 16εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	750g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	720g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα