


GLOBOSTAR® MICRO-B 60240 Χωνευτό Downlight Σποτ LED 7W 910lm 38° AC 220-240V IP20 Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό & Μαύρο Ματ - M6 x Π6 x Υ7.8cm / Q5cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	910lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	130lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	38°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20

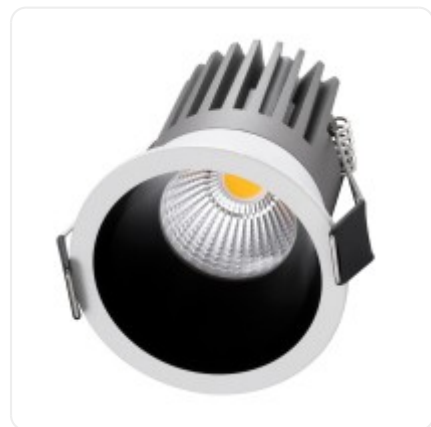

BARCODE



5210232044887

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σχήμα	Σποτ
Χρώμα Σώματος	Λευκό , Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ισοδύναμη Ισχύς	65W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	910lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	130lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	38°
Τύπος LED	COB
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ	
Διαστάσεις Προϊόντος	6 x 6 x 7.8εκ
Τρύπα Κοπής	5 x 5εκ
Βάρος Προϊόντος	180g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	9 x 7 x 9εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	205g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	113.4g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	48 x 20 x 38εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9750g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7296g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life