



GLOBOSTAR® PLUTO-S 60247 Χωνευτό Downlight Σποτ με Honeycomb Anti Glare Reflector LED 7W 875lm 38° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό & Μαύρο Ματ - M6.4 x Π6.4 x Υ4.9cm / Q5.5cm - 5 Χρόνια Εγγύηση

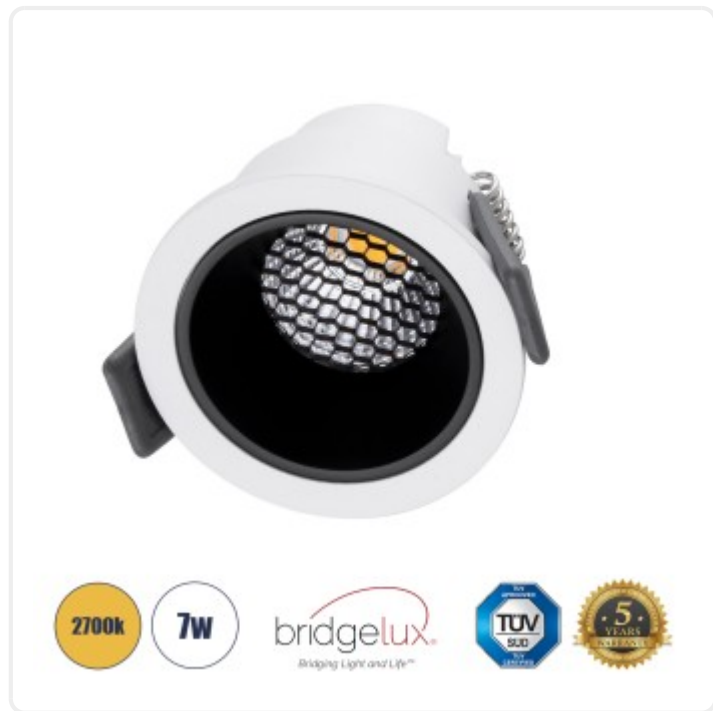

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | PLUTO-S           |
| Τάση Λειτουργίας      | AC 220-240V       |
| Ισχύς                 | 7W                |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 875lm             |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 125lm/W           |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Θερμό Λευκό 2700K |
| Γωνία Δέσμης          | 38°               |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Μη Ντιμαριζόμενο  |
| Βαθμός Προστασίας     | IP20              |

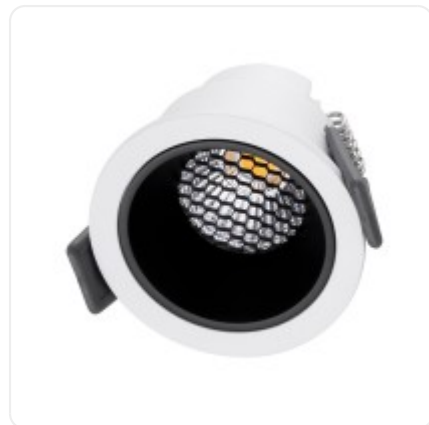

## BARCODE



5210232042425

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Σειρά                            | PLUTO-S                   |
| Σχήμα                            | Σποτ                      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό                   |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό , Μαύρο             |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V               |
| Ισχύς                            | 7W                        |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 65W                       |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 875lm                     |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 125lm/W                   |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K         |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                 |
| Γωνία Δέσμης                     | 38°                       |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB             |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Μη Ντιμαριζόμενο          |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                      |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C              |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες               |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off      |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s     |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 6.4 x 6.4 x 4.9εκ                                     |
| Τρύπα Κοπής  | 5.5 x 5.5εκ   |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 135g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 10 x 10 x 7εκ   |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 155g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 140g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 52 x 21.5 x 37εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 6750g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 8273g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα