


GloboStar® MELINA 61042 Πλαφονιέρα Οροφής Κύκλος LED CCT 55W 6376lm 120° AC 220-240V - Εναλλαγή Φωτισμού μέσω Τηλεχειριστηρίου All In One Ψυχρό Λευκό 6000k+Φυσικό Λευκό 4500k+Θερμό Λευκό 2700k Dimmable Φ48cm - Γκρι Ανθρακί - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	MELINA
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό

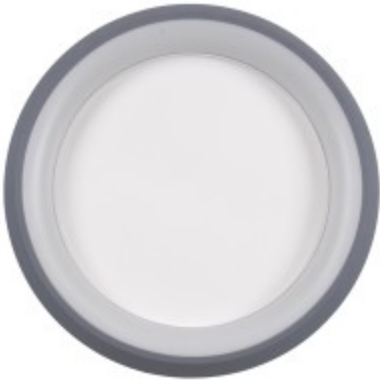

BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	MELINA
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Πλαφονιέρα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Μέγεθος	48εκ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	55W
Ισοδύναμη Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6376lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	116lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	48 x 48 x 9εκ
Βάρος Προϊόντος	1540g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	53.5 x 53.5 x 13εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2140g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	7440g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53.5 x 53.5 x 13εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	2140g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7441g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life