

Τεχνικό Εγχειρίδιο Προϊόντος

Κεράκι LED C37 - E14 - 6 Watt 230v Ψυχρό Λευκό

Κωδικός: 77456

Υψηλή χρωματική απόδοση (CRI > 80) για ζωντανά χρώματα

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας φωτιστικής πηγής σε χρωματιστή επιφάνεια. Το φυσικό εξωτερικό φως έχει CRI 100 και χρησιμοποιείται ως πρότυπο σύγκρισης για οποιαδήποτε άλλη πηγή φωτισμού. Ο CRI των λαμπτήρων LED της GLOBOSTAR είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, κοντά στο φυσικό φως του ήλιου, αντανακλώντας τα χρώματα με φυσικό τρόπο.

6W

E14

Ψυχρό Λευκό

Πολύ χαμηλή κατανάλωση - εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 80%


Αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού με μια εναλλακτική λύση LED της GLOBOSTAR, θα έχετε άμεση, σημαντική εξοικονόμηση στο ρεύμα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Διάρκεια ζωής έως και 10 έτη

Με διάρκεια ζωής από 30.000 έως 50.000 ώρες, αυτός ο λαμπτήρας LED της GLOBOSTAR θα σας εξασφαλίσει την αμείωτη απόδοσή του για έως 10 έτη.

Πραγματικό φως Ψυχρό Λευκό (6000 K)

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.

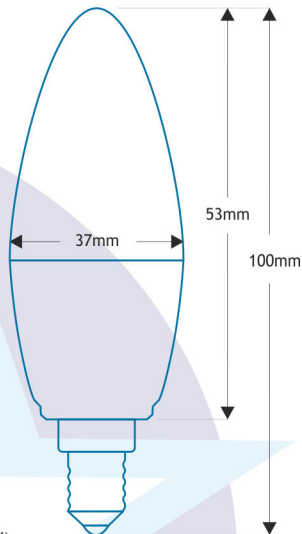

Διαστάσεις λαμπτήρα
(σε χιλιοστά)

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα


Σχήμα	Κεράκι
Κάλυκας/υποδοχή	E14
Τάση	170-265 volt
Με ροοστάτη	NAI



Χαρακτηριστικά φωτισμού

Απόδοση φωτισμού	560 lumen
Γωνία ακτίνας	260 μοίρες
Χρώμα	Ψυχρό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	6000 K
Τύπος LED	SMD 2835
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χρόνος εκκίνησης	<0,5 δευτερόλεπτα
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	<0,7 δευτερόλεπτα
Χρωματική ομοιομορφία	6 SDCM (Standard Deviation Color Matching)

Αναφορά Δοκιμής - Πολικό διάγραμμα φωτισμού

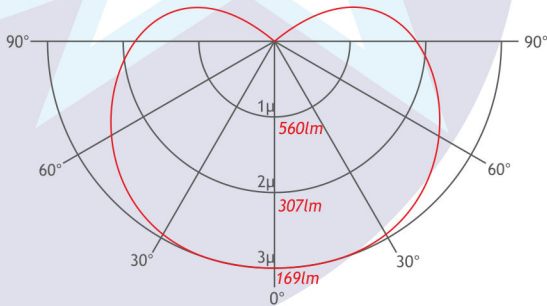

Κατανάλωση ρεύματος

Ισχύς	6 W
Ισοδύναμο ισχύος	60 W
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ρεύματος ανά 1000 ώρες	6 kWh

Αντοχή

Αριθμός κύκλων λειτουργίας	50000
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής	0,7
Μέση διάρκεια ζωής (με 8 ώρες/ημέρα)	10 έτη

Άλλα χαρακτηριστικά

Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0 mg
Συντελεστής ισχύος	0,6
Ρεύμα λάμπας	26 mA

Εγγύηση
Πιστοποιητικά

2 χρόνια με άμεση αντικατάσταση του προϊόντος
CE, ROHS, EMC, LVD